

[AUDS004] Dissuasore OTIS con catena di collegamento


Struttura: Dissuasore realizzato in tubo tondo d'acciaio zincato Sendzmir \varnothing mm. 60x2 con all'apice elemento decorativo a sfera ed occhielli per ancoraggio catena. Piastra di base in lamiera d'acciaio sagomata con tecnologia laser

Finitura: Le parti in acciaio zincato subiscono dapprima processo di pre-trattamento di sgrassaggio delle impurità attraverso soluzioni a vapori, successivamente asciugate e sottoposte a operazioni di verniciatura mediante pistole elettrostatiche che ricoprono i pezzi di vernice di polvere allo stato farinoso. Successivamente il manufatto è sottoposto a polimerizzazione in forno, ovvero, processo che permette alla polvere di solidificarsi cocendo ad una temperatura di 180/200° C in un forno a circolazione di aria calda. I pezzi usciti dal forno vengono raffreddati naturalmente. Le polveri utilizzate nel processo di verniciatura sono atossiche secondo normative vigenti.

Ingombro: \varnothing mm. 60 x 1000 h.

Grillo per catena di collegamento.

Diametro filo: 7 mm.
A: mm. 46
B: mm. 26

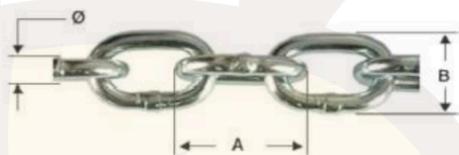

60x1000 mm h.