



I bordi sono realizzati in acciaio da 1,6 mm e sono sufficientemente resistenti per i tosaerba e i veicoli leggeri. Questi bordi flessibili in acciaio possono essere installati rapidamente senza l'ausilio di attrezzi speciali. Sono facili da installare in linee rette e forme curve o da piegare negli angoli.



Ogni tipo di bordo, ad eccezione dell'acciaio patinato (Cor-ten), è rivestito da uno strato di zinco galvanizzato di 20 micron. I bordi neri (RAL 9005) sono dotati di un rivestimento in polvere di poliestere resistente ai raggi UV di 110 micron che impedisce lo scolorimento e forma uno strato durevole resistente alle radiazioni, con una durata di vita garantita di oltre 20 anni.

Il bordo Cor-ten assume un aspetto stabile di ruggine quando è esposto agli elementi della natura. L'acciaio si ossida e questo strato protettivo ritarda notevolmente il tasso di corrosione futura.



Il doppio attacco garantisce un collegamento sicuro tra i due bordi, rendendo l'installazione facile e veloce. Per collegare due bordi è sufficiente un paio di pinze.

I perni di ancoraggio contengono una piega unica al centro, che rafforza l'ancoraggio al suolo e rende il bordo ideale per l'uso in suoli più pesanti. In caso di suolo sciolto, è possibile scegliere un perno opzionale da 300 mm per garantire la stabilità. Questo accessorio è disponibile separatamente.




DIMENSIONI



Vista frontale ①	Ancoraggio ②	Peso
65mm	85mm	1.04Kg
100mm	95mm	1.42Kg
150mm	115mm	2.25Kg

COLORI E FINITURA

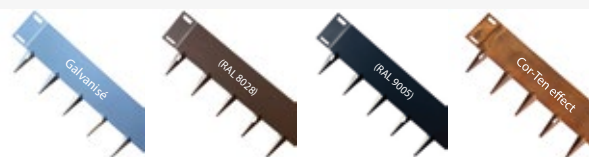

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale	Acciaio flessibile
Spessore del materiale	1.6mm
Lunghezza complessiva	1075mm
Lunghezza utilizzabile	1000mm
Numero per confezione	5 bordi (5m totali)

APPLICAZIONI

- ☒ Bordi di prati e bordure
- ☒ Finitura di sentieri e terrazze
- ☒ Aiuole o orti

VANTAGGI

