



118,00 m²



1,40 m



2-14



6



Misure Generali



INSTALLAZIONE



0,60m³



04:30h



2x



16,00kg



199,00kg




1

118,00m²



1,40m

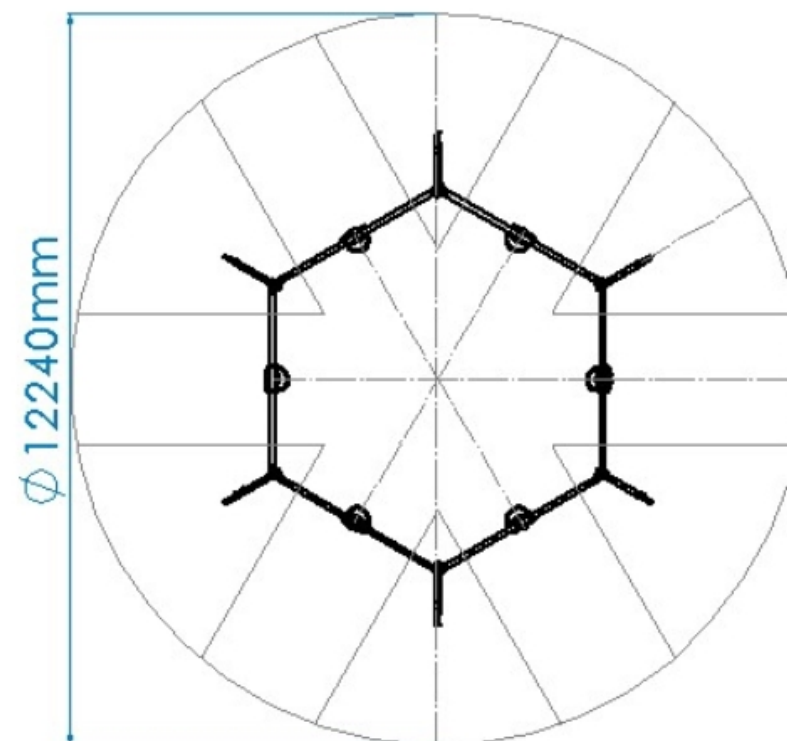

DESCRIZIONE

Attrezzatura BragPLAY, altalena ESAGONALE composta da 6 portali, 6 aste orizzontali in acciaio zincato 80mm, sistema di rotazione in acciaio inox con cuscinetti, 6 piombi in alluminio 90x90mm, 6 sedili piatti in gomma termoplastica con catene zincate da 5mm e raccordi in acciaio inox A2. Fissaggio al terreno tipo Y (platina).

Misure generali (LxWxH): 6867x7887x2326mm Area di sicurezza: 118m2 | Area libera: 12240mm

Fascia di età: 2-14 anni Numero di utenti: 6

CARATTERISTICHE TECNICHE



ALLUMINIO A PIOMBO QUADRATO- 90x90x3mm profilo quadrato piombo in alluminio, Lega EN AW-6063 (Al Mg0.7Si) con trattamento termico T66, grazie alla sua versatilità, è una delle leghe più utilizzate, soprattutto in applicazioni in cui sono richieste proprietà meccaniche moderate, contemporaneamente ad una buona risposta all'anodizzazione. Ha una buona resistenza alla corrosione e buone caratteristiche di saldabilità, secondo EN 12020 e EN 755. Garanzia: 15 anni



SEDILE PIATTO

In caucciù termoplastico, con rinforzo interno in alluminio. Catene da 5mm in acciaio zincato a caldo.



CUSCINETTO SFERICO

Cuscinetti sferici a sfere a singola fila con guarnizione in gomma per la chiusura secondo DIN 925-1.



RACCORDI IN ACCIAIO INOSSIDABILE A2

Raccordi in acciaio inox A2, secondo NF EN 10088, protetti da capsule in polipropilene PP.



BARRA ORIZZONTALE ZINCATA

In tubo profilato circolare (EN 10305-3), laminato a caldo (EN 10027-1 e CR 10260), in acciaio zincato DX51D+Z275, secondo EN 10346.
Garanzia: 15 anni



BARRIERA DI SICUREZZA

Composto da un robusto cavo rinforzato con clip in alluminio alle sue estremità. Facilmente montato sulle catene delle nostre altalene con supporto in gomma incluso. Applicato in oscillazioni di contatto come prescritto dalla EN1176.



SISTEMA DI FISSAGGIO

Tipo Y - Sistema di fissaggio costituito da una base metallica incorporata o da pioli applicati direttamente al suolo e imbullonati con calcestruzzo.

La base metallica incorporata è realizzata in lamiera di acciaio al carbonio, con trattamento anticorrosivo di zincatura a caldo con uno spessore compreso tra 120 e 140µm secondo EN ISO 1461, che consente il suo posizionamento senza che l'impianto idraulico entri in contatto diretto con il terreno. La sua fissazione al piombo è fatta da un sistema di serraggio rapido che aumenta la longevità del piombo e la sua sostituzione facile e veloce in caso di necessità.

FUNZIONE LUDICA



DIVERTENTE

Mentre si divertono, i bambini sviluppano abilità immense, come quelle fisiche, emotive, sociali e motorie.



SOCIALIZZARE

L'importanza del gioco sta nel fatto che i giochi promuovono l'interazione sociale, risvegliando il loro senso di coesistenza e solidarietà. Mentre giocano, i bambini imparano a condividere, rispettare e ascoltare gli altri, quindi iniziano la loro preparazione a vivere nella società.



SWING

Questa azione aiuta a sviluppare l'equilibrio del bambino e gli insegna come controllare i movimenti con il giusto equilibrio e vigore, che migliora l'attività psicomotoria e la coordinazione del corpo. L'atto di oscillazione è essenzialmente importante per i bambini con un deficit di percezione visiva, in quanto aiuta il cervello elaborare la velocità e la direzione del movimento.



SVILUPPO COGNITIVO

Un aspetto importante del gioco è lo sviluppo del ragionamento, la vostra immaginazione e attenzione. Nuovi giochi sono essenziali per stimolare la capacità di pensare, capire e agire, sviluppando il sistema cognitivo.

NORMATIVA



EN 1176-1

Attrezzature e superfici per parchi giochi Parte 1: Requisiti di sicurezza e metodi di prova generali



EN 1176-2

Parte 2: Requisiti di sicurezza e metodi di prova aggiuntivi specifici per le oscillazioni